


P5TM

PRODUCTION EXCELLENCE

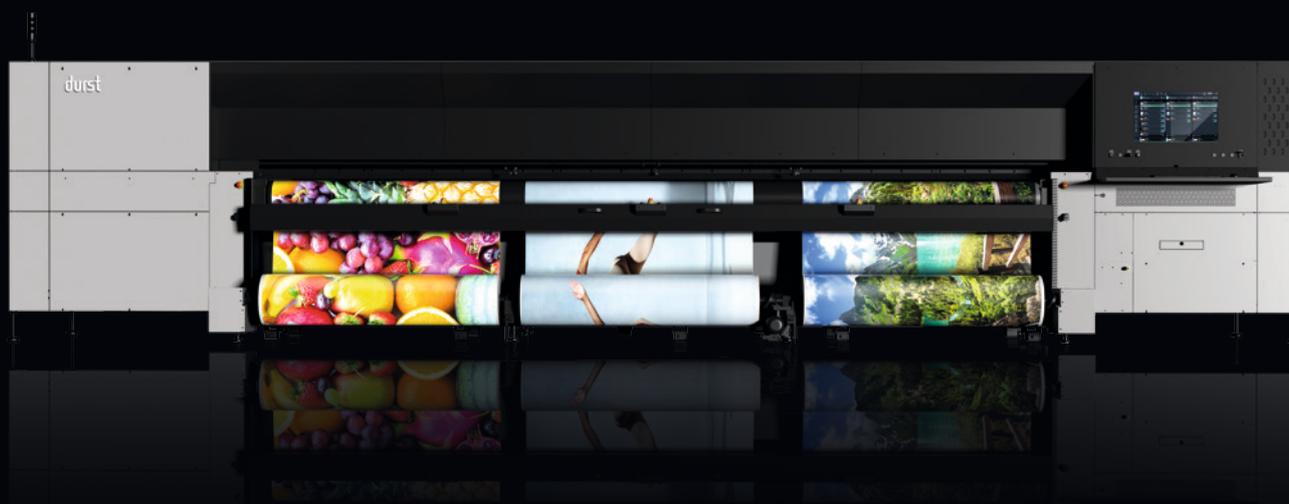

P5 500

Die Königsklasse im Großformat.



Weitere Informationen
finden Sie unter

durst-group.com/de/p5500

durst

P5 500

Der 5-Meter-LED-Drucker für die effiziente, unbeaufsichtigte Produktion.

P5-Technologie

- > Ricoh GEN5-Druckköpfe
- > LED-Härtung
- > Light Colors, Weiß, Varnish

Multiroll

- > Dual-/Triple roll Option
- > Asymmetrische Dual roll Option

Datenrückseiten- drucker

- > QR/Barcode
- > In Kombination mit H-Cut



Beidseitiger Druck

- > Vorder- und Rückseitenregistrierung
- > Für Single, Dual und Triple roll

Ausfahrbares Drucksystem für perforierte Medien

- > Motorisiertes Band für den Druck von perforierten Medien und Geweben
- > Einfache Medienhandhabung
- > Schneller Medienwechsel



Finishing-System

- > V-Cut
- > H-Cut
- > Nonstop-Drucken während des Schneidens
- > Rolle zu Bogen Funktion

Robustheit

- > Unbeaufsichtigter Druck
- > 24/7 Verlässlichkeit

Einfache Medienhandhabung

- > Rollenunterstützung für einfaches Laden der Medien
- > Rollwerkzeug für Achsenzuführung
- > Eingebauter effizienter Leuchtkasten

VIRTUELLER SHOWROOM

Mehr Details, Live-Demos, Druckmuster.
showroom.durst-group.com/de/p5500



KONFIGURATIONEN & TECHNISCHE DATEN

P5 500i

- > 4 Farben CMYK
- > 8 Farbkanäle
- > Integriertes Druckkit für perforierte Medien
- > Einfache Lade- und Entladehilfen

Optionale Farben:

- > Light Colors (c,m,k)
- > Spot Colors (Weiß, Varnish)

Optionale Konfigurationen:

- > Dual roll
- > Duall/Triple roll – asymmetrisch Dual roll
- > Endbearbeitungssystem V-Cut (Schneidmesser für vertikalen Schnitt)
H-Cut (Rollenmesser für horizontales Schneiden)

P5 500

- > 4 Farben CMYK
- > 8 Farbkanäle
- > Einfache Lade- und Entladehilfen

Optionale Farben:

- > Light Colors (c,m,k)
- > Spot Colors (Weiß, Varnish)

- > Datenrückseitendrucker – in Kombination mit H-Cut
- > Beidseitige Druckregistrierung

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Auflösung		700x1200 dpi; 900x1200 dpi
Tropfengröße		7 pl
Farbkanäle		bis zu 8
Max. Druckbreite		5240 mm
Max. Rollenbreite	Single	5240 mm
	Dual symmetrical	2500 mm
	Dual asymmetrical	3200 mm + 1625 mm
	Triple	1625 mm
Max. Rollendurchmesser		350 mm
Max. Rollengewicht	Single	270/245 kg mit Karbonachse/mit Aluminiumachse
	Dual	280 kg
	Triple	280 kg